

# S36CVP & CFT36CV CLEAN FACE SURROUND AND OPTIONAL TRIM INSTALLATION INSTRUCTIONS

## ! WARNING !

**DO NOT TOUCH SAFETY SCREEN UNTIL COOLED.  
ALLOW SAFETY SCREEN TO COOL COMPLETELY BEFORE ANY MAINTENANCE, AS IT WILL REMAIN HOT  
AFTER APPLIANCE IS NO LONGER OPERATING.**

**ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION.  
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND  
CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY.  
KNOT BEFORE THROWING AWAY.**

**INSTALLER:** LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE.

**CONSUMER:** RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

**CAUTION:** A BARRIER DESIGNED TO REDUCE THE RISK OF BURNS FROM THE HOT VIEWING GLASS AND IS PROVIDED WITH THE APPLIANCE AND SHALL BE INSTALLED. THIS BARRIER IS NOT DESIGNED FOR PROLONGED CONTACT.

## ! WARNING

Installation requires a minimum of 6 1/2" non-combustible finishing material and steel header at the top of your fireplace. Refer to either Figure 1 or Figure 2 (depending on your installation) to ensure your fireplace has been installed with the proper requirements for this kit.

Refer to your installation manual for installation instructions of the steel header.

Whether installing to a finished floor or a hearth, a 3/8" clearance must be maintained at the bottom of the clean face surround kit. To obtain this clearance a fireplace riser is required.


### **FINISHED FLOOR INSTALLATION:**

When installing to a finished floor the fireplace riser must create a minimum clearance of 3 3/8" from the finished floor to the bottom of the fireplace.

### **HEARTH INSTALLATION:**


When installing to a hearth the fireplace riser must create a minimum clearance of 3 3/8" PLUS the height of the hearth from the finished floor to the bottom of the fireplace.

### FINISHED FLOOR INSTALLATION

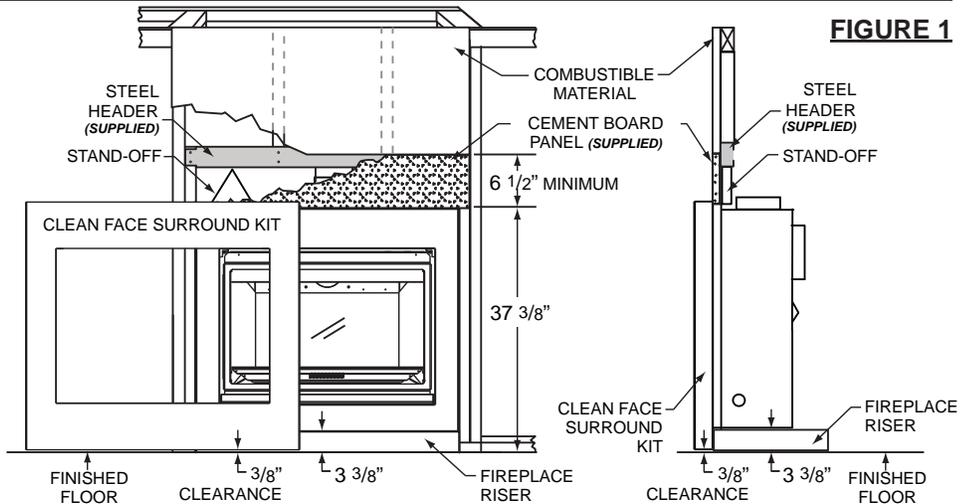

**FIGURE 1**

### HEARTH INSTALLATION

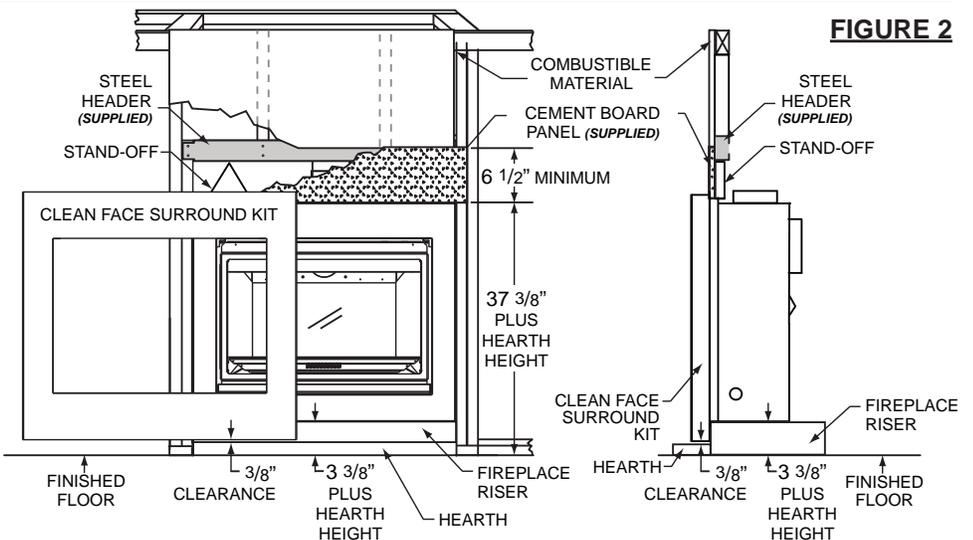

**FIGURE 2**


Quality System Certified To

**ISO**


9001-2008

W415-1421 / 11.24.14

YOU WILL NEED:




SOCKET WRENCH

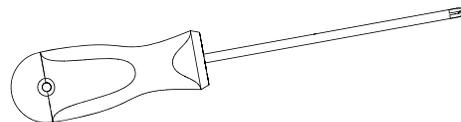


PHILLIPS SCREWDRIVER



**NOTE:** An optional trim can be installed onto this surround. Skip to step 2 if you do not wish to install this trim.

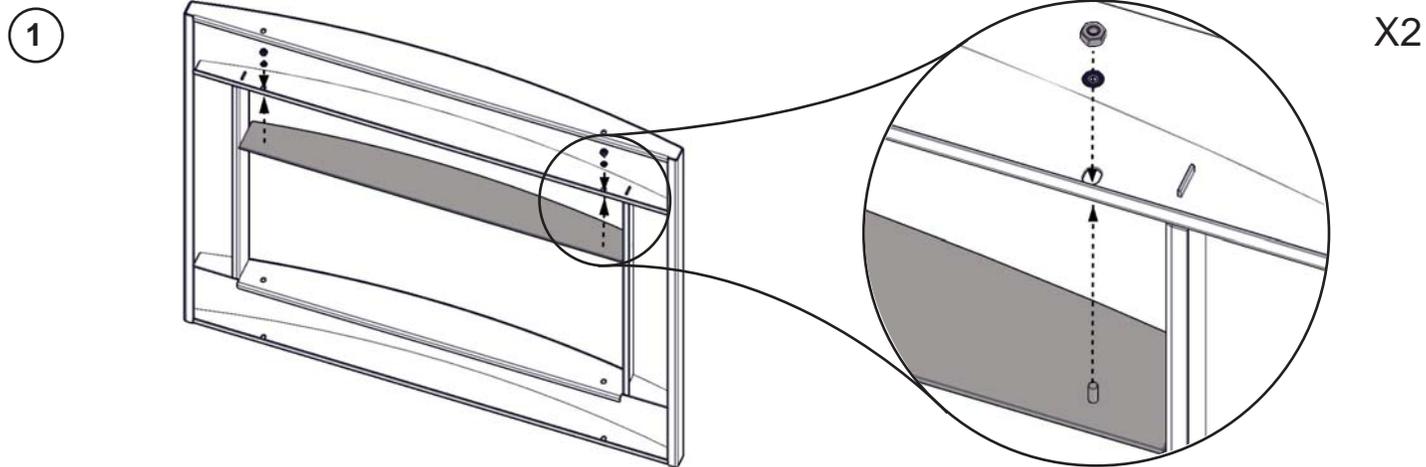


NOTE: DURING SHIPPING THE TRIM PIECES MAY MOVE, SIMPLY LOOSEN THE SECURING NUTS AND ADJUST.

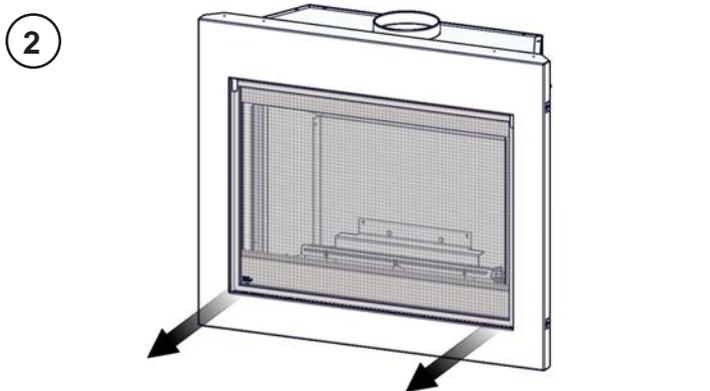

REMOVE THE SAFETY BARRIER ASSEMBLY BY PUSHING AGAINST THE BOTTOM CORNERS TO RELEASE THE TWO MAGNET CATCHES.

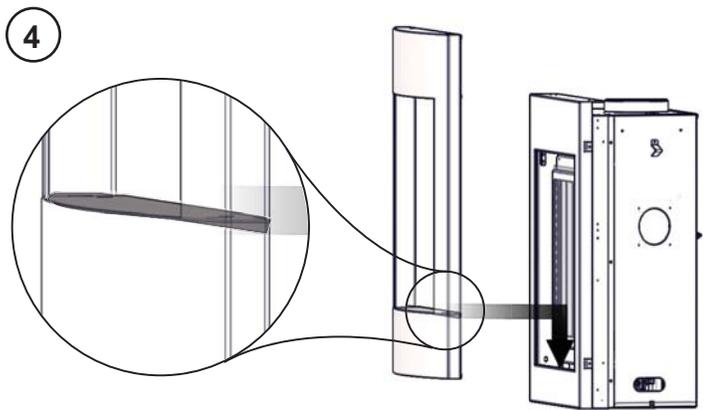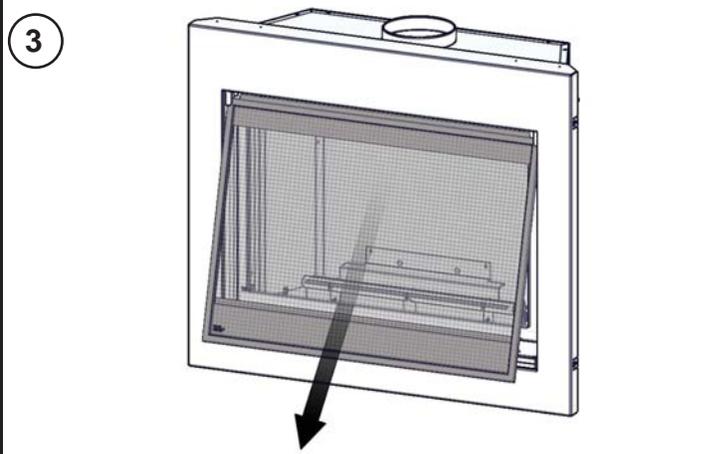

THE BOTTOM FLANGE ON THE SURROUND WILL HOOK ONTO THE FRONT OPENING OF THE APPLIANCE.

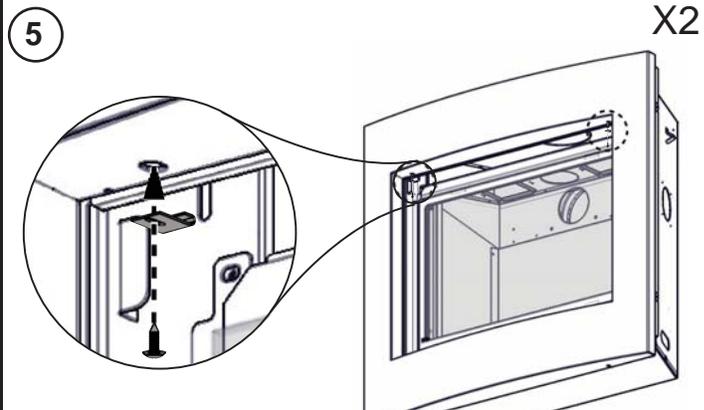

REINSTALL THE SCREEN, REVERSE STEPS 2-3.

**NOTE:** CLEANING THE SAFETY SCREEN MAY BE NECESSARY DUE TO EXCESSIVE LINT / DUST FROM CARPETING, PETS, ETC. SIMPLY VACUUM USING THE BRUSH ATTACHMENT.

Quality System Certified To

**ISO**

9001-2008

W415-1421 / 11.24.14

# S36CVP & CFT36CV

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU CONTOUR PLEINE VISION ET DE LA PLAQUE DE FINITION OPTIONNELLE

### ! AVERTISSEMENT !

**NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN DE PROTECTION) JUSQU'À CE QU'IL AIT REFROIDI.  
LAISSEZ LE L'ÉCRAN DE PROTECTION REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN,  
CAR IL DEMEURERA CHAUD APRÈS L'ARRÊT DE L'APPAREIL.**

**ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.  
AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES  
JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSETTES OU  
LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.**

**INSTALLATEUR:** LAISSEZ CE MANUEL AVEC L'APPAREIL.

**PROPRIÉTAIRE:** CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

**CAUTION:** UNE BARRIÈRE CONÇU À RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES À PARTIR DE LE CHAUDE LA VITRE EST À CONDITION QUE AVEC L'APPAREIL ET SERA ÊTRE INSTALLÉS. L'ÉCRAN DE PROTECTION N'EST PAS EST CONÇU POUR UN CONTACT PROLONGÉ.

### ! AVERTISSEMENT

L'installation nécessite un minimum de 6 1/2" de matériau de finition incombustible et un linteau en acier au-dessus de votre foyer. Voir la FIGURE 1 ou 2 (selon votre installation) afin de vérifier si votre foyer a été installé selon les exigences de cet ensemble.

Référez-vous à votre manuel d'instructions d'installation pour les instructions du linteau en acier.

Que vous installiez sur un plancher fini ou sur une base de protection, un dégagement de 3/8" doit être conservé avec le bas du contour pleine vision. Pour respecter ce dégagement, une base d'élévation est nécessaire.


#### INSTALLATION SUR UN PLANCHER FINI :

Lorsque vous installez sur un plancher fini, la base d'élévation doit permettre un dégagement minimal de 3 3/8", entre le bas du foyer et le plancher fini.

#### INSTALLATION SUR UNE BASE DE PROTECTION :


Lorsque vous installez sur une base de protection, la base d'élévation doit permettre un dégagement minimal de 3 3/8" PLUS la hauteur de la base de protection, entre le bas du foyer et le plancher fini.

#### INSTALLATION SUR UN PLANCHER FINI

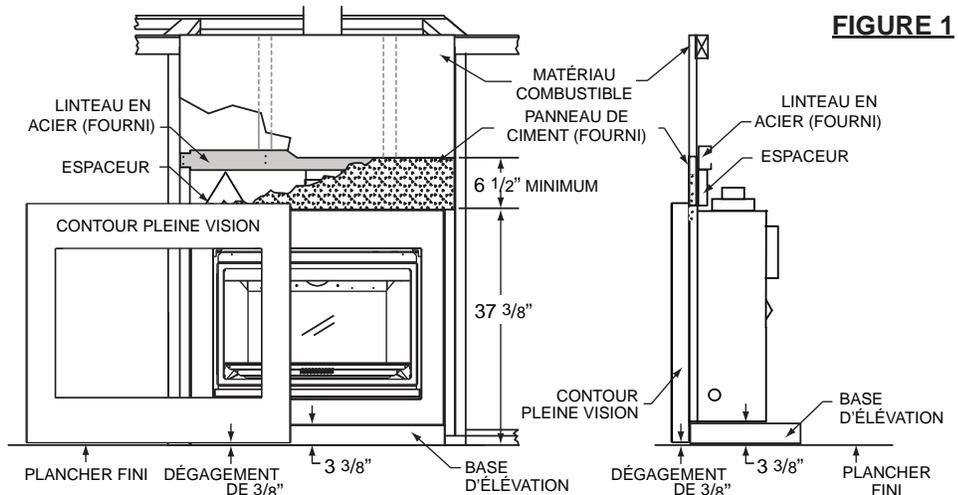

**FIGURE 1**

#### INSTALLATION SUR UNE BASE DE PROTECTION

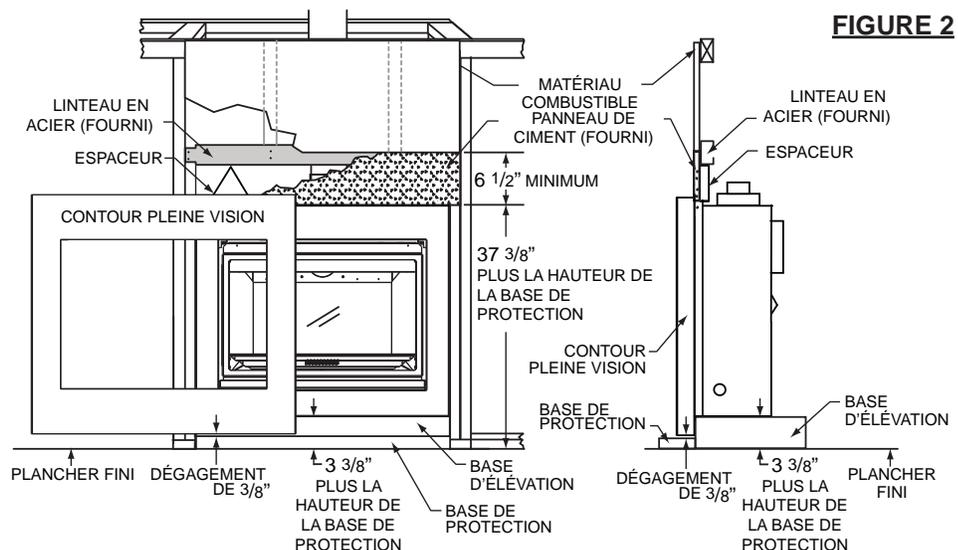


**FIGURE 2**


Quality System Certified To

**ISO**  
9001-2008  
W415-1421 / 11.24.14

VOUS AUREZ BESION DE:




CLÉ À DOUILLE

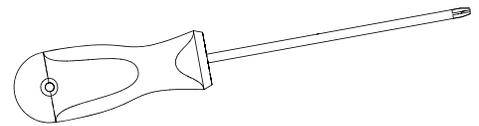


TOURNEVIS CRUCIFORME



**NOTE:** La plaque de finition optionnelle peut être installé avec le contour. Passez à étape 2 si vous ne souhaitez pas d'installer cet plaque de finition.

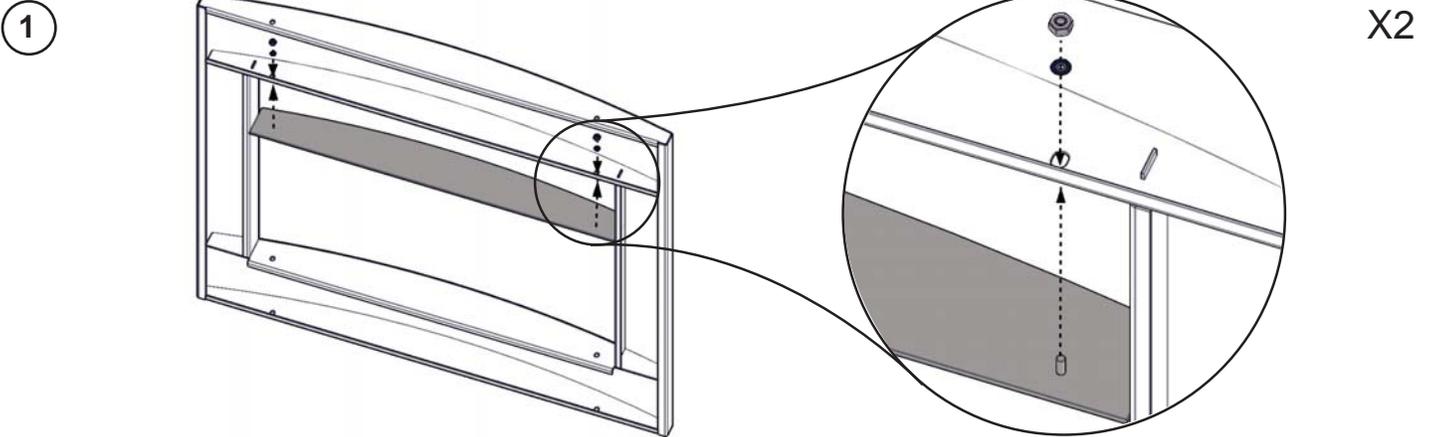


**NOTE :** LES GARNITURES DÉCORATIVES PEUVENT BOUGER DURANT LE TRANSPORT. DESERRER LES ÉCROUS DE FIXATION ET AJUSTEZ.

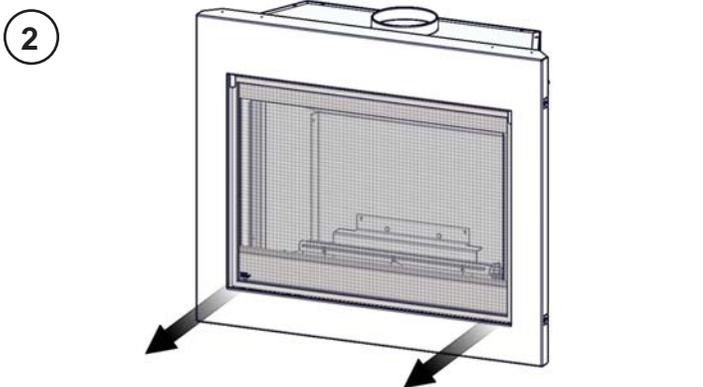

RETIREZ L'ÉCRAN EN POUSSANT L'ENSEMBLE CONTRE LES COINS DU BAS POUR LIBÉRER LES DEUX LOQUETS MAGNÉTIQUES.

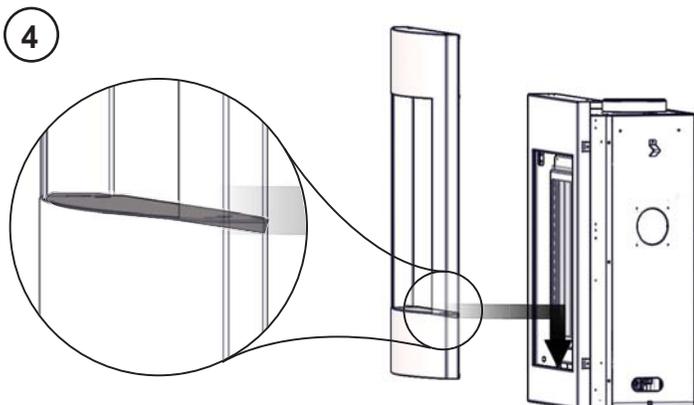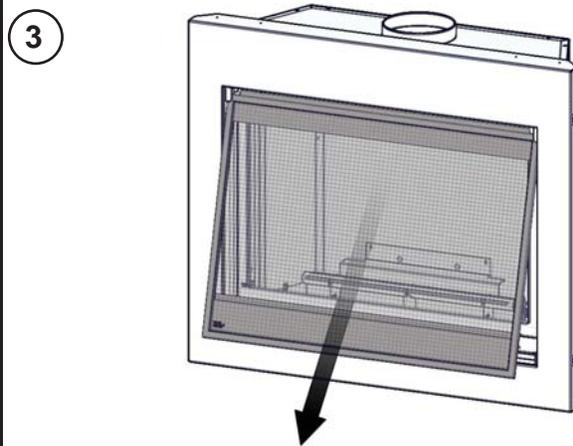

LA BRIDE INFÉRIEURE DU CONTOUR VA ACCROCHER SUR L'OUVERTURE DE L'AVANT DE L'APPAREIL.

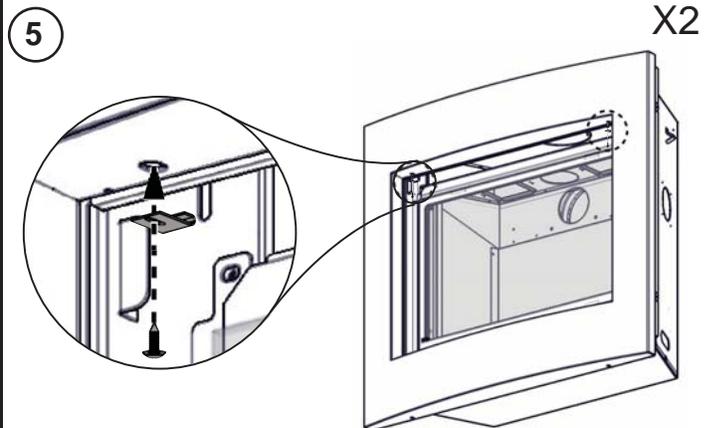

POUR INSTALLEZ L'ÉCRAN, INVERSER ÉTAPES 2-3.

**NOTE:** NETTOYAGE DE L'ÉCRAN DE PROTECTION PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE EN RAISON DES PELUCHES/POUSSIÈRES PROVENANT DES TAPIS, DES ANIMAUX, ETC. IL SUFFIT D'UTILISER L'ASPIRATEUR À L'AIDE DE L'EMBOÛT AVEC UNE BROsse.

Quality System Certified To

**ISO**

9001-2008

W415-1421 / 11.24.14