


B36/GX36-1 and CB36/CX36-1 MINIMUM REAR VENT CLEARANCES

The following sections of your installation manual have been updated. Please refer to the instructions below in place of those in your installation manual.

USE THIS ADDENDUM WITH THE FOLLOWING REVISION LEVELS OR EARLIER:

MANUAL NUMBER	ENGLISH REVISION	FRENCH REVISION
W415-1678	C / 11.07.17	C / 11.07.17
W415-1679	C / 12.11.17	C / 12.11.17

For rear vent termination not exceeding 10" (254mm) of horizontal vent run.

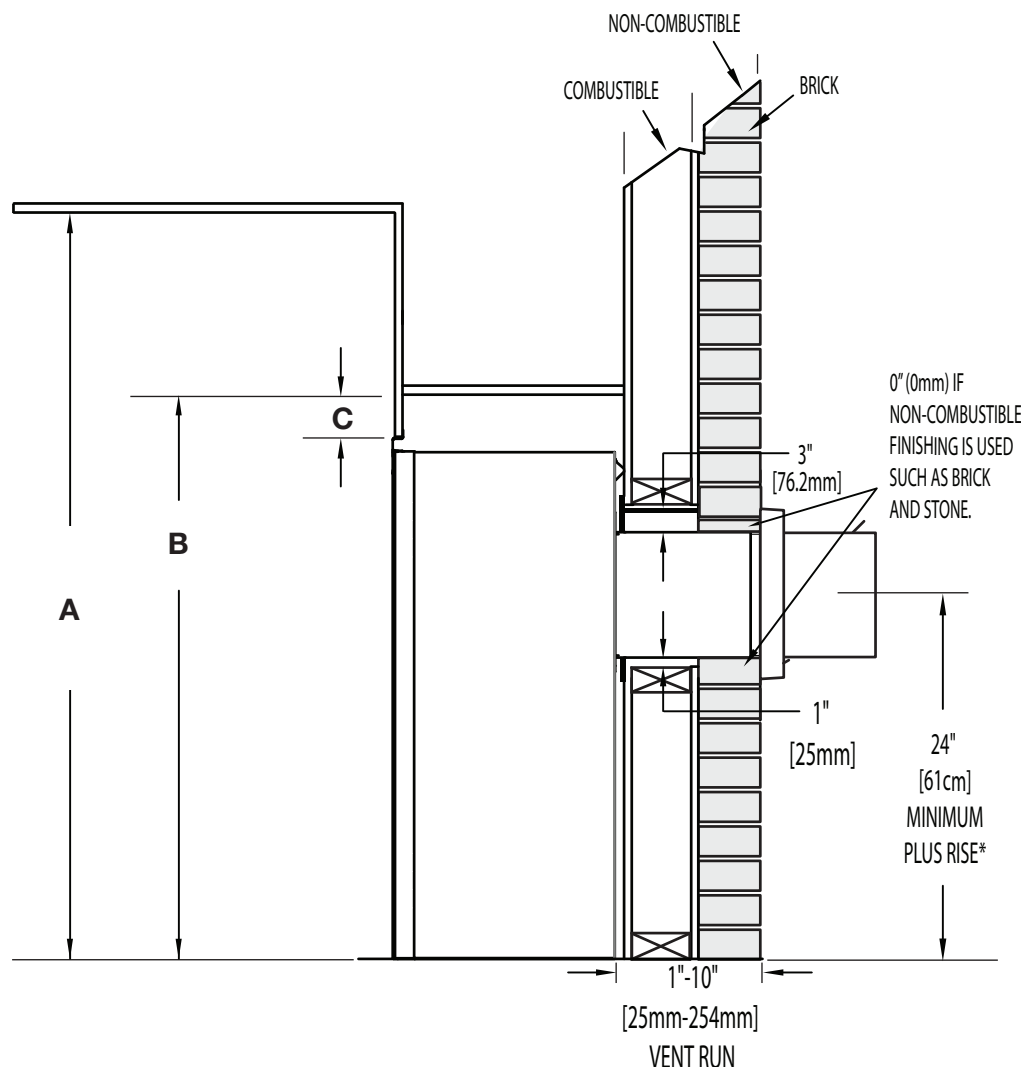

Ref.	B36	GX36-1
A	54" (137.2cm)	54" (137.2cm)
B	41" (104.1cm)	44" (111.2cm)
C	6 3/8" (162mm)	9 3/8" (238mm)

REAR EXIT ENCLOSURE

The appliance requires a minimum non-combustible enclosure height of **41" (104.1cm) for the B36/CB36** **OR 44" (111.2cm) for the GX36-1/CX36-1**. For temperature requirements, the enclosure space around and above the appliance must be left unobstructed.

NOTE: The vent shield is telescopic and must be adjusted to shield the full depth of the combustible wall penetration.

* See "VENTING" section.

Quality System Certified To
ISO
 9001:2015
 W415-2265 / 01.05.18


B36/GX36-1 et CB36/CX36-1 DÉGAGEMENTS MINIMAUX D'ÉVACUATION À L'ARRIÈRE

Les sections suivantes de votre manuel d'installation ont été mises à jour. Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous ainsi qu'à celles de votre manuel d'installation.

UTILISEZ CETTE NOTE ADDITIONNELLE AVEC LES RÉVISIONS SUIVANTES OU ANTÉRIEURES:

NO. DE MANUEL	RÉVISION ANGLAISE	RÉVISION FRANÇAISE
W415-1678	C / 11.07.17	C / 11.07.17
W415-1679	C / 12.11.17	C / 12.11.17

Pour la ventilation arrière ne dépasser pas 10" (254mm) de section horizontale de ventilation.

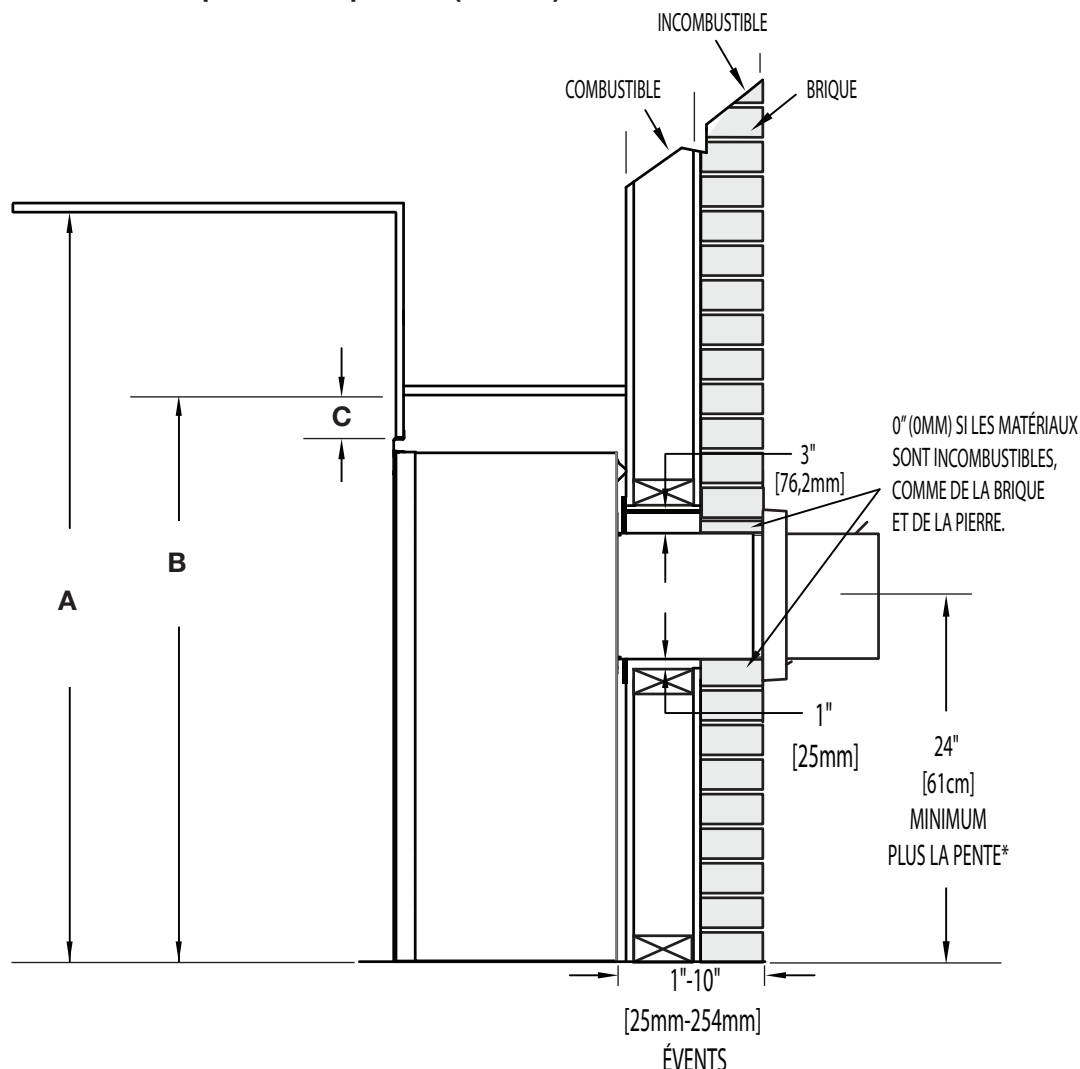

Réf.	B36	GX36-1
A	54" (137,2cm)	54" (137,2cm)
B	41" (104,1cm)	44" (111,2cm)
C	6 3/8" (162mm)	9 3/8" (238mm)

ENCEINTE AVEC ÉVACUATION À L'ARRIÈRE

L'enceinte incombustible de l'appareil doit avoir une hauteur minimale de **41" (104,1cm) pour le B36/CB36** ou **44" (111,2cm) pour le GX36-1/CX36-1**. Afin de respecter les contraintes de température, l'espace à l'intérieur de l'enceinte, autour de l'appareil et au-dessus, doit demeurer sans obstruction.

NOTE: L'écran de protection est télescopique et doit être ajusté à protection toute la profondeur de la pénétration de la paroi combustible.

* Voir la section «ÉVACUATION».

Système de qualité certifié
ISO
9001:2015
W415-2265 / 01.05.18