

NAPOLEON



ENCASTRÉS AU GAZ
napoleonfoyers.com



Un luxe et une fonctionnalité remarquables.

Roxbury [®] 30 - GDI-30.....	4 - 5
Roxbury [®] 3600 - GI3600.....	6 - 7
Inspiration [™] ZC - GDIZC.....	8 - 9
Infrared 3 - IR3-1.....	10 - 11
Infrared 3G - IR3G.....	12 - 13
Infrared X3 et X4 - XIR3, XIR4.....	14 - 15
Caractéristiques exceptionnelles de Napoléon	16
Spécifications et schémas.....	17 - 19



Encastré Inspiration[™] ZC illustré avec une façade en fini cuivre brossé et une moulure à quatre côtés de 6 po. Pour plus d'informations, consulter la page 8.



TROUVEZ LE FOYER QUI FERA VOTRE BONHEUR

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d'un feu pour partager des moments des plus agréables.

Quelque chose de bien particulier est perceptible dans la lueur des flammes vacillantes qui rend les moments spéciaux encore plus réconfortants.

Les foyers Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l'ambiance dans votre maison. Pour ce qui est du design, Napoléon offre une remarquable gamme d'options que vous pourrez intégrer à votre vision de l'esthétisme.

Un foyer ne fait pas que réchauffer une pièce ou y mettre de l'ambiance : il peut aussi augmenter la valeur de votre propriété. En matière de rénovation, l'ajout d'un foyer offre des rendements parmi les plus élevés pour votre plus grande satisfaction.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses années, chaque foyer Napoléon est couvert par la Garantie à Vie Limitée de Napoléon.



Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et de vous offrir des produits de confort au foyer de qualité depuis plus de 40 ans.

Roxbury^{MD} 30

Un encastré élégant qui convient à tous les décors

Le Roxbury^{MD} 30 transforme facilement votre foyer de maçonnerie ou votre foyer préfabriqué existant en une source de chauffage efficace, éliminant les courants d'air et vous faisant ainsi économiser de l'argent. Les bûches PHAZER[®] exclusives à Napoléon, les braises de charbon de bois, la soufflerie à vitesse variable avec contrôle thermostatique, les FLAMMES JAUNES DANSANTES[®] réalistes et les élégantes options décoratives transforment votre pièce en un lieu de divertissement paisible. Le système de brûleur à plateau à la fine pointe technologique vous garantit d'une grande possibilité de contrôle pour la chaleur et la flamme, vous procurant exactement le niveau de chaleur que vous désirez pour un maximum de confort et une sensation de véritable foyer traditionnel de maçonnerie.

GDI30

Jusqu'à 24 500 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

28 po L x 22 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 17.

Options d'écran de protection



Écran de protection arqué



Écran de protection plat

* Une façade doit être commandée pour compléter l'unité

Options et accessoires



Persiennes
Quatre options de couleurs




Contours en fonte
Deux options de couleurs



Télécommandes F45 et F60
Marche/arrêt ou à contrôle thermostatique



Bornes de chenet
Fini peint noir



Façade en fini peint noir



Façade en fini cuivre brossé



Façade en fini nickel brossé



Contour cambré - 6 po




Contour de luxe - 6 po





Contour de luxe - 9 po



Contour en fonte arqué

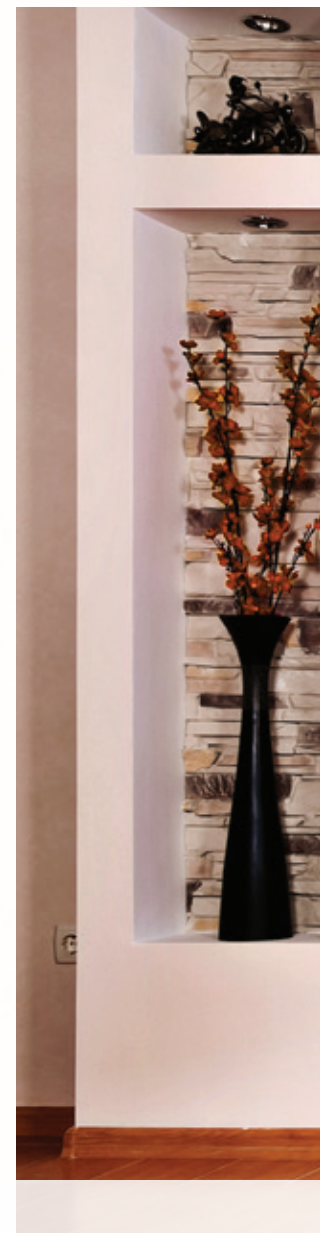



Encastré Roxbury® 30 illustré avec un ensemble de roches de rivière, des panneaux MIRO-FLAMME™, une façade en fini cuivre brossé et un contour cambré.



Panneaux décoratifs
simili-briques en fini
pierre de sable



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME™



Écran de
protection inclus



Ensembles de roches
de rivière



Roxbury^{MD} 3600

Économique et polyvalent

Voici le secret d'une demeure plus chaleureuse et plus confortable! Remplacez votre vieux foyer inefficace par ce magnifique encastré au gaz de Napoléon. Le Roxbury^{MD} 3600 est spécialement conçu pour s'adapter aux petits modèles de foyers à bois à dégagement zéro et il est offert avec une soufflerie à vitesse variable avec contrôle thermostatique. Créez votre propre style grâce aux nombreuses options décoratives offertes incluant des façades, des contours de luxe et des contours en fonte disponibles en plusieurs finis.

GI3600

Jusqu'à 24 000 BTU - Tirage naturel seulement

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

25 po L x 17 1/4 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 17.

Options d'écran de protection



Écran de protection arqué



Écran de protection plat
* Une façade doit être commandée pour compléter l'unité

Options et accessoires



Persiennes
Quatre options de couleurs



Contours en fonte
Deux options de couleurs



Télécommandes F45 et F60
Marche/arrêt ou à contrôle thermostatique



Bornes de chenet
Fini peint noir



Façade en fini peint noir



Façade en fini cuivre brossé



Façade en fini nickel brossé



Contours de base offerts en 6 po et 9 po



Contours de luxe offerts en 6 po et 9 po



Contour cambré offert en 6 po



Contour en fonte arqué



Encastré Roxbury™ 3600 illustré avec une façade en fini nickel brossé et des panneaux simili-briques en fini pierre de sable.



Panneaux décoratifs
simili-briques en fini
pierre de sable



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME™



Écran de
protection inclus



Inspiration^{MD} ZC

Conçu pour les plus petites ouvertures de foyer

Le système de brûleur d'avant-garde à niveaux multiples de l'Inspiration^{MD} ZC produit de magnifiques FLAMMES JAUNES DANSANTES®, et l'ensemble exclusif de bûches PHAZER® et les braises de charbon de bois sont si réalistes qu'ils ressemblent à s'y méprendre à un véritable feu de bois. Cet encastré lauréat est conçu pour s'insérer dans les plus petites ouvertures de foyer tout en possédant une surface vitrée en céramique de 400 pouces carrés. Comme il est livré avec une soufflerie à vitesse variable avec contrôle thermostatique, l'Inspiration^{MD} ZC est l'encastré idéal pour n'importe quelle pièce de votre maison.

GDIZC

Jusqu'à 24 000 BTU

25 po L x 14 ½ po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 18.

Options et accessoires



Contours en fonte
Deux options de couleurs



Télécommandes F45 et F60
Marche/arrêt ou à contrôle
thermostatique



Bornes de chenet
Fini peint noir



Façade en fini peint noir



Façade en fini cuivre brossé



Façade en fini nickel brossé



Moulure d'extrusion en aluminium à 3 côtés



Moulure contemporaine




Moulure d'extrusion en aluminium à 4 côtés



Plaque de fond à 3 côtés



Plaque de fond à 4 côtés

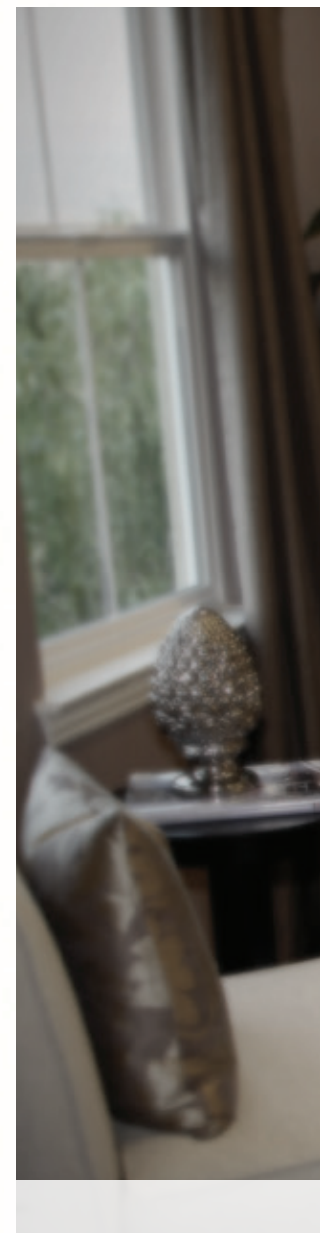



Encastré Inspiration™ ZC illustré avec une façade en fini cuivre brossé, une moulure d'extrusion en aluminium à 4 côtés et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Panneaux décoratifs
simili-briques en fini
pierre de sable



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME™



Écran de
protection inclus



Infrared^{MD} 3

Style, confort et efficacité

Le modèle Infrared^{MD} 3 de Napoléon est un encastré au gaz à évacuation directe qui présente plusieurs caractéristiques standards comme un ensemble de bûches gris acier qui vient agrémenter les superbes FLAMMES JAUNES DANSANTES®. Le modèle Infrared^{MD} 3 de Napoléon est doté d'une technologie infrarouge d'avant-garde, d'un système de modulation de flamme automatique et est parfait pour les petits espaces de séjour. Sur le plan économique, cet appareil offre les avantages du chauffage par zone (chauffage de la pièce la plus utilisée) et il permet de remplacer un vieux foyer de maçonnerie inefficace en une source de chauffage fiable.

IR3-1

Jusqu'à 24 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

29 5/8 po L x 21 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 18.

Options et accessoires



Soufflerie



Télécommande à modulation
(incluse)



Contour d'une pièce - 6 po ou 9 po



Contour de cinq pièces - 6 po ou 9 po



Façade contemporaine rectangulaire
Fini plaqué chrome satiné



Façade contemporaine rectangulaire
Porcelaine émaillée noire



Porte contemporaine zen - Fini peint noir



Porte contemporaine zen - Fini fer forgé



Contour en fonte



Porte de luxe en acier martelé



Encastré Infraréd® 3 illustré avec une porte contemporaine zen en fini fer forgé et des panneaux décoratifs simili-briques Newport®.



Panneaux décoratifs
simili-briques Newport®



Panneaux décoratifs
simili-briques Angleterre
d'antan gris



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME®



Écran de protection
inclus



Ensemble de roches de
rivière grises



Infrared^{MD} 3G

L'élégance moderne et économique

Le modèle Infrared^{MD} 3G vous propose une source de chauffage économique agrémentée de l'élégance moderne d'un lit de braises CRYSTALINE^{MD} topaze : la solution parfaite! Le modèle Infrared^{MD} 3G comprend une lumière de veille exclusive à Napoléon, une télécommande à modulation et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME^{MD}. Des accessoires décoratifs optionnels sont aussi offerts pour s'harmoniser à toutes les pièces de votre maison. La preuve que chauffage efficace et économie d'énergie vont de pair avec l'excellence du design.

IR3G

Jusqu'à 24 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

29 5/8 po L x 21 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 19.

Options et accessoires



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre
Six couleurs disponibles



Soufflerie



Télécommande Proflame
(incluse)



Contour d'une pièce - 6 po ou 9 po



Contour de cinq pièces - 6 po ou 9 po



Façade contemporaine rectangulaire
Fini plaqué chrome satiné



Façade contemporaine rectangulaire
Porcelaine émaillée noire



Porte contemporaine zen - Fini peint noir



Porte contemporaine zen - Fini fer forgé



Contour en fonte



Porte de luxe en acier martelé



Encastré Infrared® 3G illustré avec des panneaux MIRO-FLAMME® offerts de série, un contour d'une pièce de 6 po peint noir et une façade contemporaine rectangulaire en fini plaqué chrome satiné.



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME®



Écran de protection
inclus



Infrared^{MD} X3 et X4

Un jeu de flammes remarquable à trois niveaux

Les modèles Infrared^{MD} X3 et X4 de Napoléon sont dotés d'une technologie infrarouge d'avant-garde et d'un système de modulation de flammes. Ces encastrés au gaz de luxe à évacuation directe sont équipés d'un système de brûleur double à modulation qui remplit la chambre de combustion d'un jeu de flammes remarquable à trois niveaux. Sur le plan économique, les modèles Infrared^{MD} X3 et X4 offrent les avantages du chauffage par zone et permettent de remplacer un vieux foyer de maçonnerie inefficace en une source de chauffage fiable accentuée par le miroitement des FLAMMES JAUNES DANSANTES[®]. De plus, en choisissant parmi de nombreuses options design, vous pourrez créer le style particulier que vous recherchez.

XIR3

Jusqu'à 31 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

29 5/8 po L x 21 po H comme illustré

Gaz naturel ou propane

XIR4-1

Jusqu'à 40 000 BTU

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

34 3/4 po L x 24 1/2 po H comme illustré

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 19.

Options et accessoires



Soufflerie



Télécommande Proflame
(incluse)



Contour d'une pièce - 6 po ou 9 po
* Contour de 6 po uniquement disponible pour le XIR3



Contour de cinq pièces - 6 po ou 9 po
* Contour de 6 po uniquement disponible pour le XIR3



Façade contemporaine rectangulaire
Fini plaqué chrome satiné



Façade contemporaine rectangulaire
Porcelaine émaillée noire



Porte contemporaine zen - Fini peint noir



Porte contemporaine zen - Fini fer forgé



Contour en fonte
* Uniquement disponible pour le XIR3



Porte de luxe en acier martelé



Encastré Infrared® X4 illustré avec un contour d'une pièce peint noir, des panneaux décoratifs simili-briques Newport® et une façade contemporaine rectangulaire en fini plaqué chrome satiné.



Panneaux décoratifs
simili-briques Newport®



Panneaux décoratifs
simili-briques Angleterre
d'antan gris



Panneaux réflecteurs
radiants en porcelaine
MIRO-FLAMME®



Écran de protection
inclus



Ensemble de roches
de rivière



Caractéristiques exceptionnelles

de la technologie d'avant-garde de Napoléon



Système de brûleur d'avant-garde

Le système de brûleur sophistiqué de Napoléon offre une technologie de flammes supérieure. Les orifices de brûleur disposés de façon stratégique créent les flammes les plus réalistes de l'industrie.

Soupapes calibrées avec précision

Entourées d'une enveloppe protectrice en fonte d'aluminium, les soupapes précises offrent une fiabilité absolue et un système de contrôle du gaz SAFE GUARD™ sécuritaire à 100 %.

Économie minimum de 30 % sur votre facture de chauffage avec le chauffage par zone

Le chauffage par zone signifie que vous chauffez la pièce que vous utilisez le plus avec une source auxiliaire de chauffage, comme un encastré au gaz homologué Napoléon. Le chauffage par zone est la solution évidente pour les familles soucieuses de la hausse du prix des combustibles.

Une conception exceptionnelle

La finesse des détails est perceptible dans chaque aspect des produits Napoléon... chacun d'entre eux est fabriqué à la main avec fierté et excellence.

Écrans de protection

Napoléon, un chef de file en matière de conception et d'innovation a conçu des écrans de protection esthétiques pour tous ses appareils au gaz afin de vous procurer une sécurité et une tranquillité optimales.






ÉCRAN
DE PROTECTION

Roxbury[™] 30

Illustré aux pages 4 et 5

* Les façades/contours peuvent changer les dimensions de l'unité

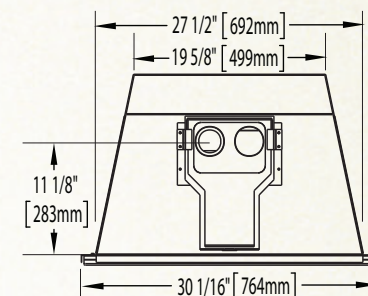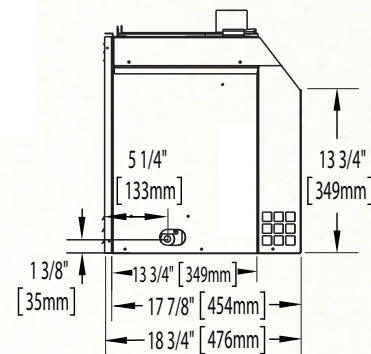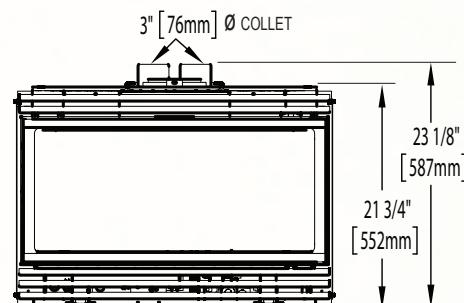




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po ²)	Efficacités			Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles	Allumeur électronique
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE	Régime continu			
GDI30	15 - 24 500	19 - 24 500	Dessus	21 ¾ po	22 po	30 1/16 po	28 po	17 7/8 po	18 po	Céramique	13 5/16 po	27 7/8 po	371	64,5 %	60,02 %	85 %	Incluse	Oui	Non

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Roxbury[™] 3600

Illustré aux pages 6 et 7

* Les façades/contours peuvent changer les dimensions de l'unité

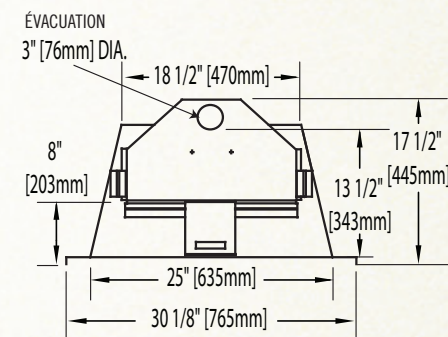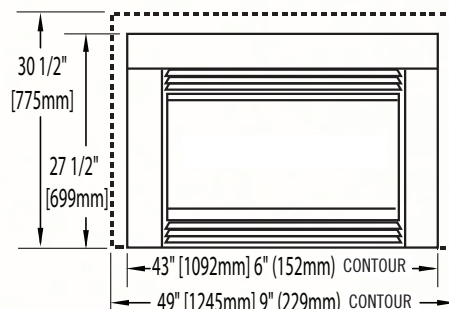

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po ²)	Efficacités			Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles	Allumeur électronique
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE	Régime continu			
GI3600	16 - 24 000	17 - 22 000	Dessus	17 ¼ po	17 ½ po	25 po	25 ½ po	17 ½ po	16 ½ po	Céramique	11 ¾ po	29 ¾ po	350	62,3 %	-	76 %	Incluse	Non	Non


Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique. Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'installations pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Inspiration^{MD} ZC

Illustré aux pages 8 et 9

* Les façades/contours peuvent changer les dimensions de l'unité

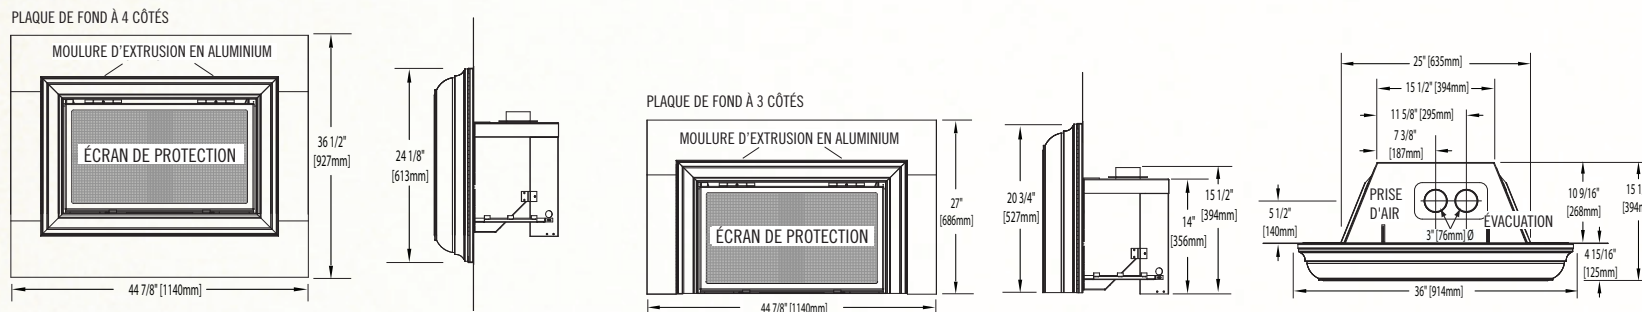


Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation	Hauteur			Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po²)	Efficacités			Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles	Allumeur électronique
	Gaz naturel	Propane		Réelle (trois côtés)	Réelle (quatre côtés)	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE	Régime continu			
GDIZC	14 - 24 000	15 - 24 000	Dessus	20 ¾ po	24 1/8 po	14 ½ po	36 po	25 po	15 ½ po	11 po	Céramique	15 5/8 po	28 1/8 po	439	65,5 %	65 %	85 %	Incluse	Oui	Non

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Infrared 3

Illustré aux pages 10 et 11

* Les façades/contours peuvent changer les dimensions de l'unité

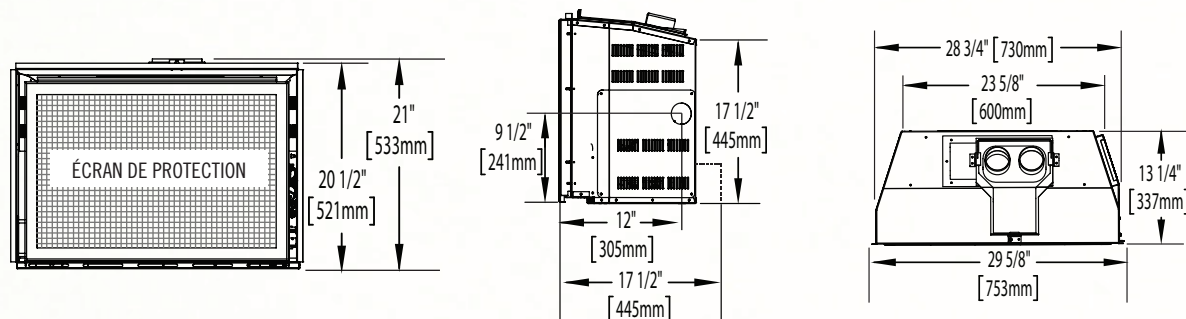

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po²)	Efficacités			Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles	Allumeur électronique
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE	Régime continu			
IR3-1	18 - 24 000	18 - 24 000	Dessus	21 po	21 1/2 po	29 5/8 po	29 po	13 1/4 po	13 1/2 po*	Céramique	17 po	25 9/16 po	364	64 %	66,3 %	77 %	Optionnelle	Oui	Oui

* Ajouter 4 po (102 mm) pour la soufflerie optionnelle.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.


Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.

Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'installation pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

Infrared 3G

Illustré aux pages 12 et 13

* Les façades/contours peuvent changer les dimensions de l'unité

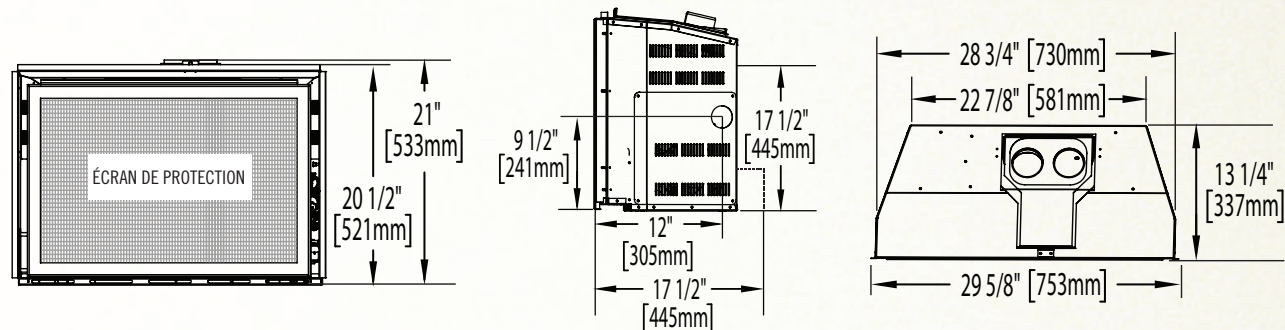

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po ²)	Efficacités			Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles	Allumeur électronique
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE	Régime continu			
IR3G	15 - 24 000	17 - 24 000	Dessus	21 po	21 1/2 po	29 5/8 po	29 po	13 1/4 po	13 1/2 po*	Céramique	17 po	25 9/16 po	364	64,2 %	63,9 %	80 %	Optionnelle	Oui	Oui


* Ajouter 4 po (102 mm) pour la soufflerie optionnelle.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Infrared X3 et X4

Illustrés aux pages 14 et 15

* Les façades/contours peuvent changer les dimensions de l'unité

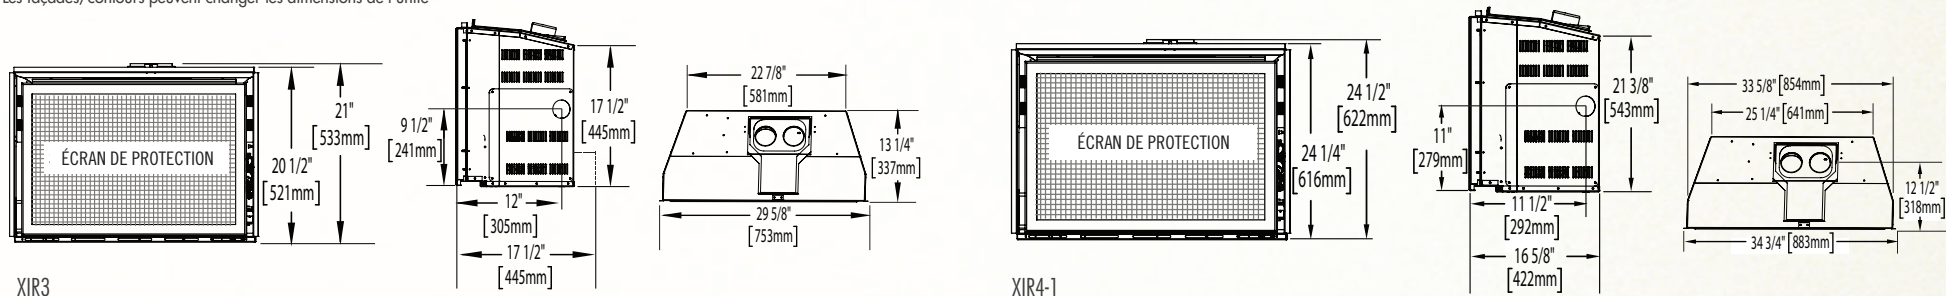

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po ²)	Efficacités			Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles	Allumeur électronique
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale	Réelle	Ouverture minimale		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE	Régime continu			
XIR3	15 - 31 000	16 - 31 000	Dessus	21 po	21 1/2 po	29 5/8 po	29 po	13 1/4 po	13 1/2 po*	Céramique	17 po	25 9/16 po	364	67 %	68,4 %	80 %	Optionnelle	Oui	Oui
XIR4-1	16 - 40 000	15 - 40 000	Dessus	24 1/2 po	25 po	34 3/4 po	34 1/4 po	16 5/8 po	17 po	Céramique	20 5/8 po	31 po	560	68,9 %	72,4 %	83 %	Incluse	Oui	Oui

* Ajouter 4 po (102 mm) pour la soufflerie optionnelle.

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique. Les mesures sont à titre indicatif seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.



NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514 737-6294 Téléc. : 514 344-9925
napoleonfoyers.com

Détaillant autorisé



Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque de commerce déposée de Wolf Steel Itée. © Wolf Steel Itée.

Imprimé au Canada
ADBRBI-FR 03/2017